LÍNEA DE DRENAJE SUBTERRÁNEO

TUBERÍA DE PVC PARA DRENAJE SUBTERRÁNEO

- Liviana, fácil de transportar e instalar, su corrugación permite ser enterrada a profundidades mayores a 2,5 m.
- Resistente a la corrosión y a los agroquímicos, tolera cualquier grado de acidez del suelo.
- Controla el nivel freático y puede ser usada en cualquier tipo de suelo, desde arcillosos hasta con alto contenido de materia orgánica.
- Rescata o mejora suelos que, por su baja permeabilidad, se encharcan fácilmente.
- El drenaje efectivo mejora las condiciones estructurales del suelo, germinación y aprovechamiento de fertilizantes, desarrollando el sistema radicular vigorosamente con mejores y más abundantes cosechas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIAMETROS			Longitud de Rollo	PERFORACIONES (según norma DIN 4262-1)			
DN(mm)	DE(mm)			Ancho	Largo	N°	Área para Drenaje Máximo
	Min	Max.	(m)	(mm)			mm2/m
110	110,0	110,4	100	1,5	12	6	9180
160	160,0	160,4	50	1,5	14	6	7810
200	200,0	200,5	25	1,5	18	6	8260

DISPOSICIÓN DE LOS ORIFICIOS

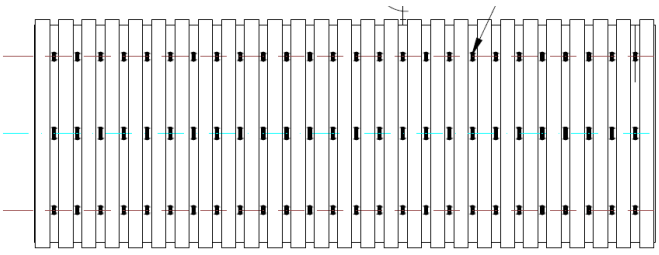

SECCION LONGITUDINAL



SECCION TRANSVERSAL